

# DN-800-8

クロス800Hz 2ウェイスピーカネットワーク

V2 last update 2026/2/11


本ネットワークは自身の2ウェイスピーカシステムのクロスオーバーネットワークとして制作したもののレプリカ版です。

## ◎特徴

- ①低域ユニット(416-8B)と中高域ユニット(802-8G)の能率差(約7dB)調整用として空芯ステップダウンオートトランス式アッテネータを搭載
- ②HFのアッテネーションをプリセット-6、-7、-8から選択可能
- ③HFの周波数特性は800~100kHzまでフラット

## ◎スピーカ能率差調整プリセット値について

はじめにネットワークを通す前のウーハー416-8B、スコカ802-8Gのルーム・アコースティック特性を確認しました。この特性および試聴上違和感を感じない両者の要調整アッテネーションを6~8と設定しました。

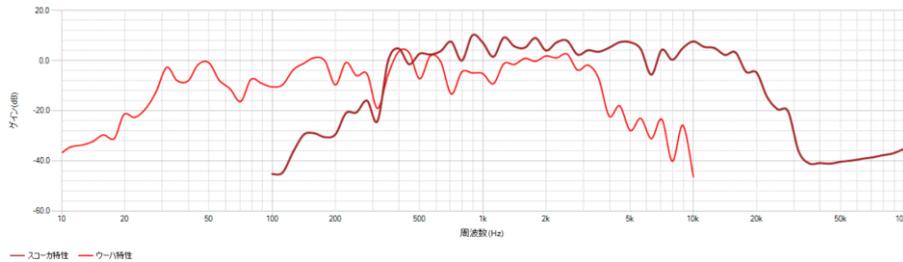


## ◎仕様

S/N 03、04共通	
型式	ディバイディングネットワーク
許容入力	20W
入力インピーダンス	8Ω
アッテネーション	-6、-7、-8dB (プリセット値)
クロスオーバー周波数	800Hz
LF周波数特性	10~800Hz
HF周波数特性	800~100kHz
減衰量	12dB/oct
外形寸法	幅210x高さ85x奥行160mm
重量	1.3kg

## ◎ネットワーク周波数特性

8Ω負荷におけるLF、HFの周波数特性をfig1示します。  
HFは802-8Gの使用を想定し-7dBタップ使用

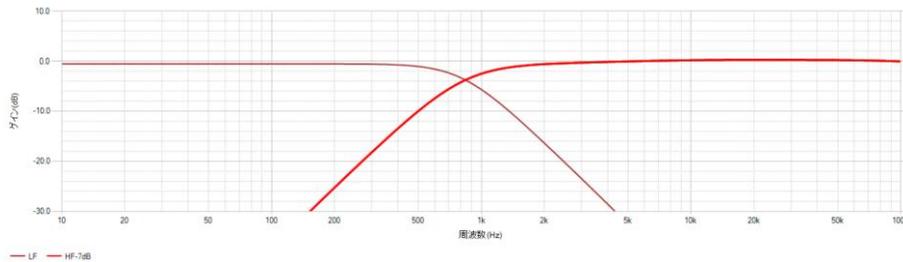

## 外観

